

*Spektrf.ru*

КОММЕРЧЕСКОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕКТР-Р

ЗДАНИЕ НА 4 ПОСТА  
РОБОТ МОЙКА


*Spektrf.ru*

8-800-505-73-95

 STROJ\_MOJKA

## Планировка **СПЕКТР-РОВО**

- Каждый пост комплекса имеет удобную техническую зону для размещения оборудования и персонала.
- Варианты планировок могут быть как с сухой зоной, так и без неё.
- Объект не является капитальным строением, поскольку имеет статус быстровозводимого здания.

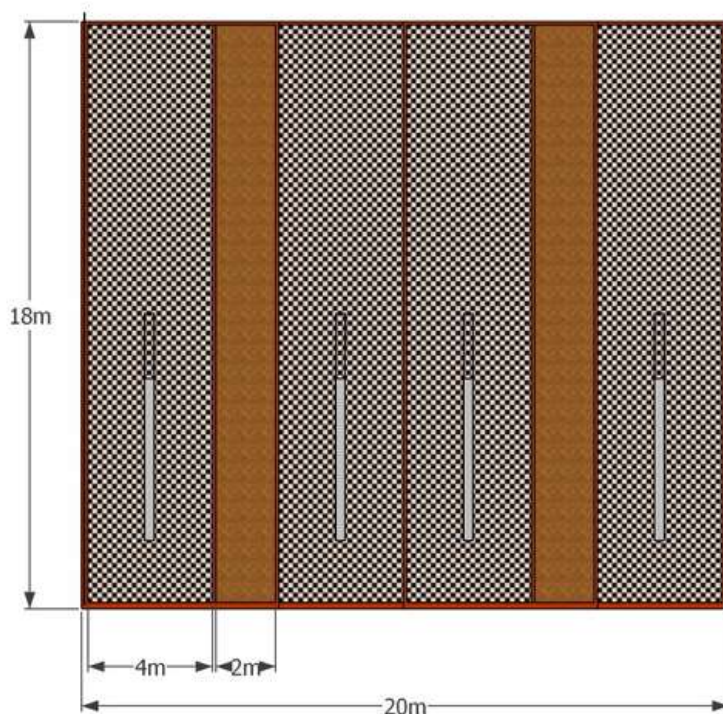

## Материалы **СПЕКТР-РОВО**

- Каркас стен состоит из покрашенного черного металла, собранного на болтовых соединениях.

[\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)



- В качестве утеплителя используется утеплитель КНАУФ 150мм, что обеспечивает минимизацию теплотерь в сооружении.

[\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)



- Для облицовки могут использоваться металлокасеты, которые позволяют раскрасить здание практически в любые цвета.

[\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)



- Ворота устанавливаются с электроприводом для дистанционного открытия.

[\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)



## Спецификация **СПЕКТР-РОВО**

- 1.Каркас. Сборно-разборный ЛСТК. [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- 2.Обшивка стен. Профильный лист. [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- 3.Заполнение. Пароизоляция\  
гидроизоляция \ негорючий утеплитель [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- 4.Ворота. Подъемно-секционные, крепеж, цепной привод [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- 5.Решетки металл. Под сток воды. [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- 6.Электрика.Обвязка проводки с защитой IP 65, розетки,  
включатели, автоматы защиты,  
предохранители, обвязка на 220 и 380 V [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- 7.Освещение.Освещение боксов [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)  
влагозащищенными лампами.
- 8.Дверь входная. [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- 9.Двери внутри бокса [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- 10.Перегородки разделяющие помещения [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- 11.Фасонные элементы наружной конструкции-специальные [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- 12.Метизы [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)
- 13.Расходники [\(ПОДРОБНЕЕ\)](#)

## Характеристики здания

### Размеры здания

Длина	18 м.
Ширина	20 м.
Высота	3.5 м.

### Размеры моечного здания

Длина	18 м.
Ширина	4 м.
Высота	3.5 м.

### Размеры комнаты под оборудование

Длина	18 м.
Ширина	2 м.
Высота	3.5 м.

### Тех. условия

Среднее потребление воды в месяц	500-600 м <sup>3</sup>
Мощность оборудования	25 кВт - 1 робот
Мощность освещения	6 кВт - 1 пост

## СТОИМОСТЬ

Стоимость полного комплекта здания  
вместе с проектной документацией 3 355 000 руб.

Стоимость фундамента с материалами 1430 000 руб.

Стоимость бетонного септика 235 000 руб.

Стоимость монтажа здания 35 % от стоимости здания.

Шеф монтаж Бригадир предоставляется компанией Спектр-ф.  
Заказчик предоставляет бригаду рабочих из 3-4 человек.  
Стоимость работы бригадира - 8000 руб.день.

При выборе "Шеф-монтажа" стоимость выполнения фундаментных и монтажных работ сократится вдвое .

При необходимости возможно убрать пункты комплектации, тем самым снизить ее стоимость .